
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Toyota RAV4 II** Scheibenwischer vorne wechseln





VIDEO-TUTORIAL

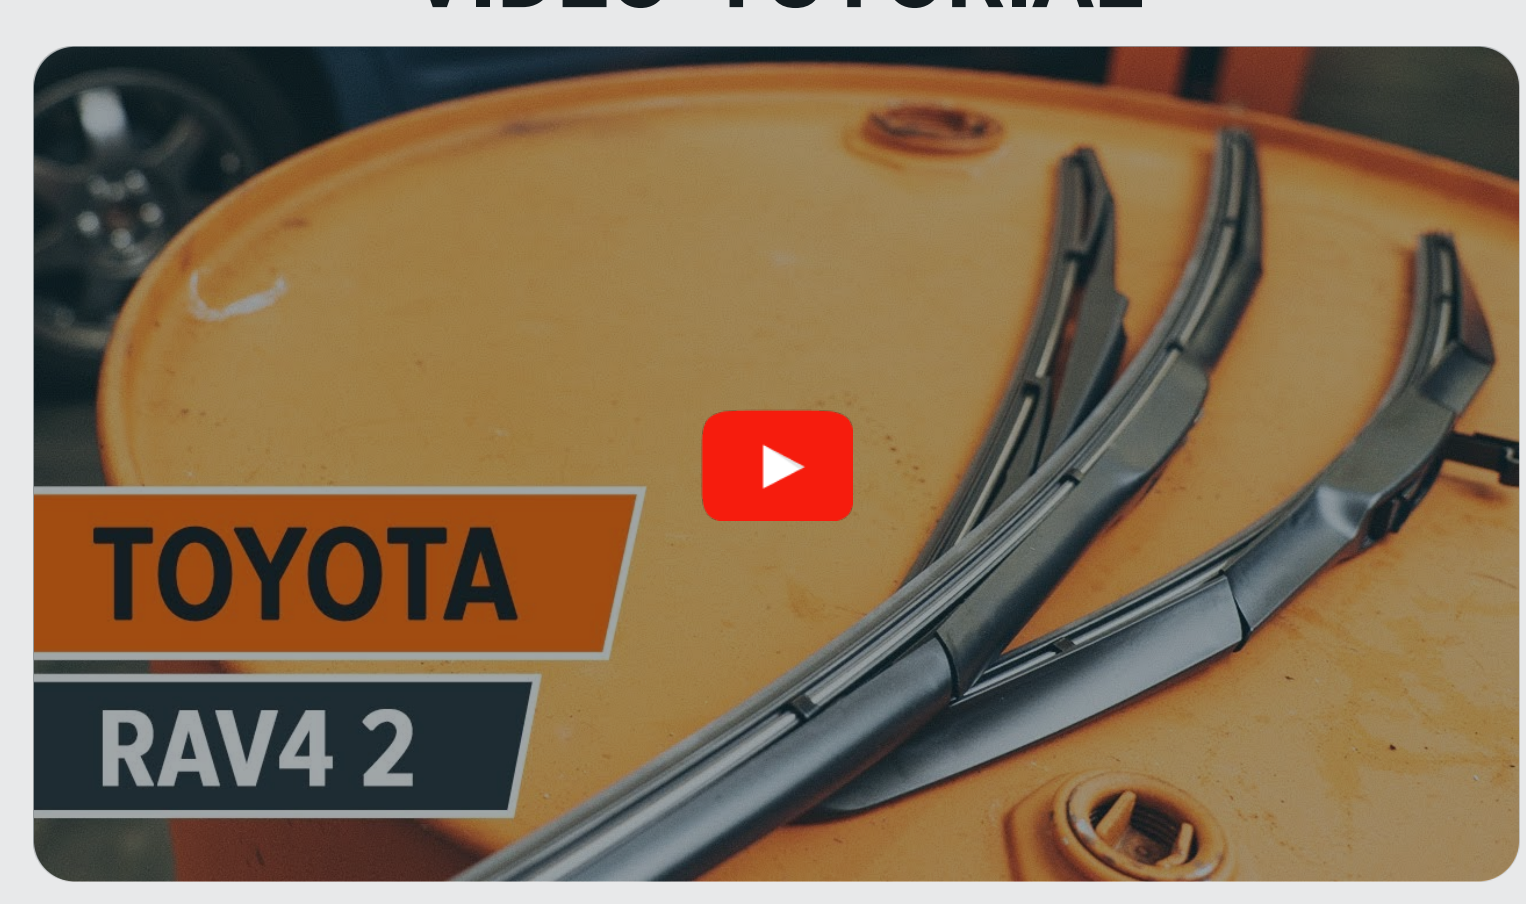

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_), TOYOTA Camry Limousine (_V1_) 1.8 (SV10_), TOYOTA Camry Limousine (_V1_) 2.0 (SV11_), TOYOTA Camry Limousine (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry Limousine (_V1_) 3.0, TOYOTA Camry Kombi (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry Kombi (_V1_) 3.0, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_), TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V, TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD, TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_), (+ 136)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.






Austausch: Scheibenwischer – Toyota RAV4 II. Tipp:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA RAV4 II. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

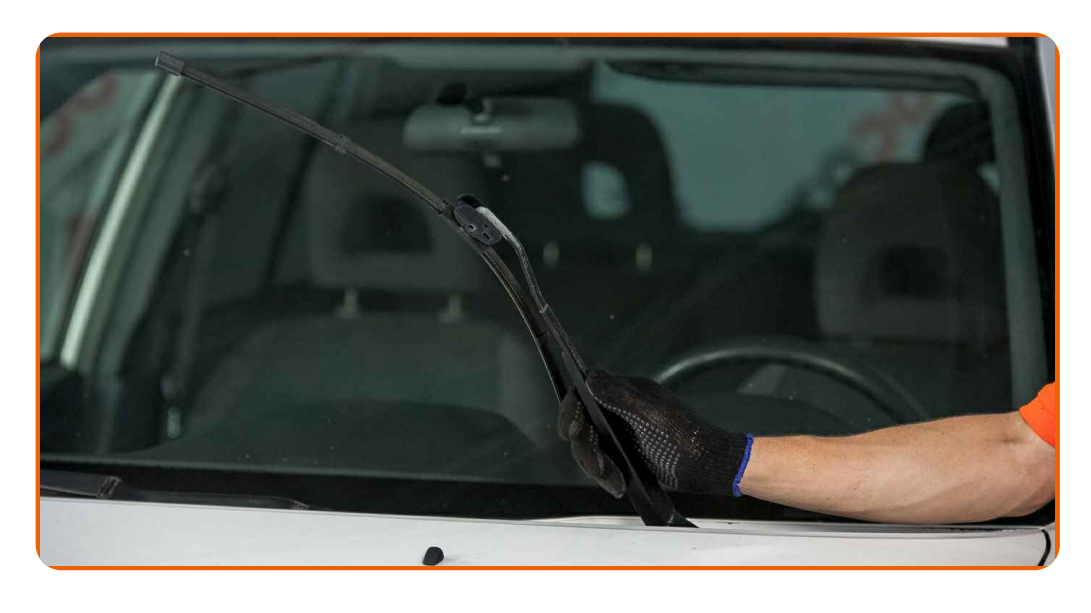


3 Drücken Sie auf die Klemme.







4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

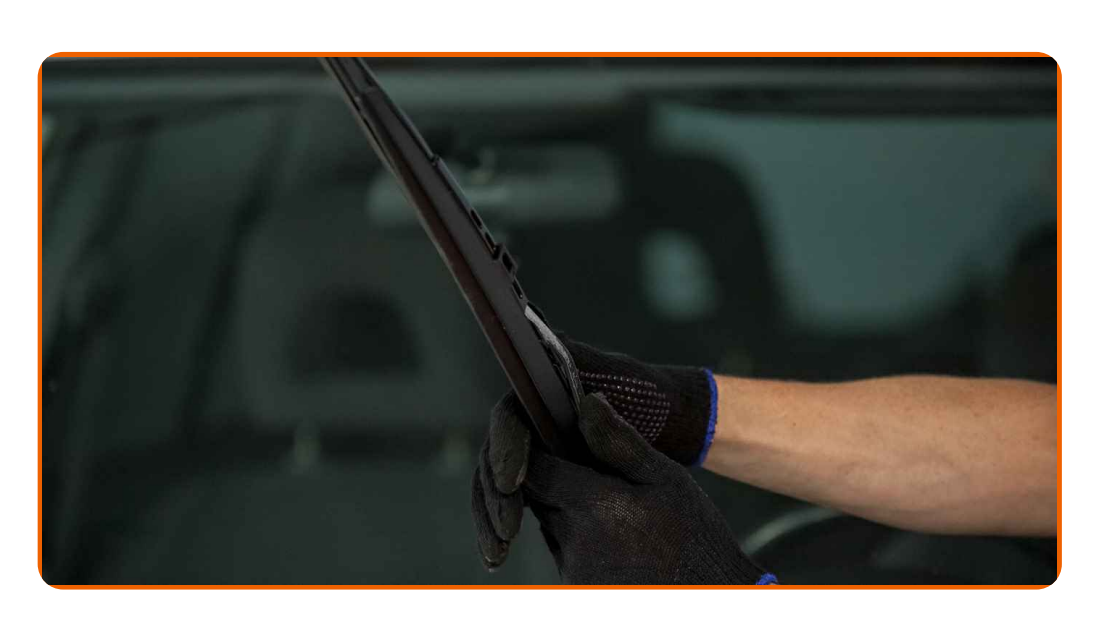

Austausch: Scheibenwischer – Toyota RAV4 II. AUTODOC empfiehlt:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – Toyota RAV4 II. Tipp von AUTODOC-Experten:


- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.





6 Schalten Sie die Zündung ein.

7 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

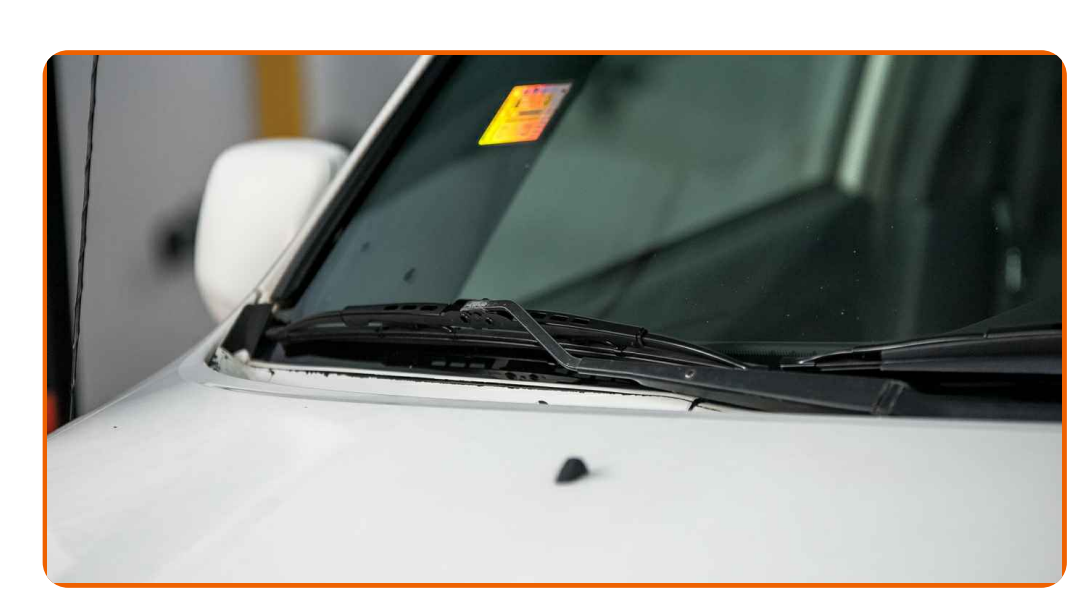

GUT GEMACHT!






AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL







WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA RAV4 II-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR TOYOTA RAV4 II-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.